

STOP WATCH 取扱説明書

Ynac Co., Ltd.

LS004RB

ご使用方法



このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

主な仕様

表示部	液晶デジタル切替表示
表示内容	時計:12時間表示/24時間表示(平均月差±45秒) アラーム時刻表示 カレンダー:月・日・曜日表示 ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間) スプリットタイム表示 デュアルタイム表示 計測時間 23時間59分59秒
アラーム	59秒間(5分スヌーズ機能付)
作動範囲	0℃~45℃
材質	本体 ABS樹脂
外形寸法	80×65×15mm(本体)
重量	40g(本体)
使用電池	LR44 ボタン電池1個
電池寿命	約1年(1日30秒アラームを鳴らした場合)
防水構造	日常生活用防水

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■時刻・日付・曜日の設定方法


- 1.時刻表示のときに②又は①ボタンを3回押して時刻設定モードにしてください。
(秒表示が点滅します。③ボタンを押すと秒表示をリセットできます。)
- 2.②ボタンを押すと分表示が点滅するので、③ボタンを押して分を合わせます。次に、②ボタンを押すと時表示が点滅するので、同じように③ボタンを押して時を合わせます。
③ボタンを押し続けると12時間表示/24時間表示を選べます。12時間表示の場合はAまたはPが表示され、24時間表示の場合はHが右側に表示されます。
- 3.②ボタンを押すと日付表示が点滅するので、③ボタンを押して日を合わせ、②ボタンを押して月表示を点滅させ、同じように③ボタンを押して月を合わせます。
- 4.②ボタンを押すと曜日表示が点滅するので、③ボタンを押して曜日を合わせます。
- 5.最後に②又は①ボタンを押すと時刻表示に戻り、設定完了となります。

■アラーム時刻の合わせ方

時刻表示のときに②又は①ボタンを2回押してアラーム設定モードにしてください。時表示が点滅するので、③ボタンを押して時を合わせます。
次に、②ボタンを押すと分表示が点滅するので、同じように③ボタンを押して分を合わせます。
最後に②又は①ボタンを押すと時刻表示に戻り、設定完了となります。
※アラームのON/OFFは時計表示のときに③ボタンと②ボタンを同時に押してください。
アラームONのときは時刻表示右上に🔔マークが表示されます。

電池の交換方法

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。このときは、新しい電池と交換してください。
○使用電池:LR44×1個
○電池寿命:約1年
○本体裏面を開けてください
電池の+-を間違えないよう注意して新しい電池と交換してください。ドライバーなど、先の細いもので取り出してくださいと交換しやすいです。
※付属の電池はモニター用電池のため、電池寿命が1年より短い場合があります。
電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

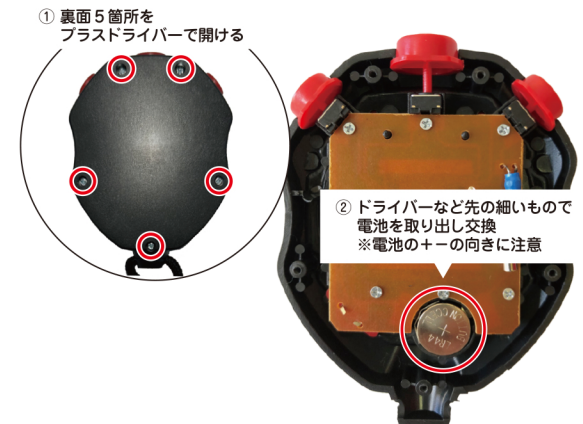

■アラーム設定時刻の表示方法

時刻表示のときに②ボタンを押すと、押している間だけアラーム設定時刻が表示されます。

■アラームの止め方

- 1.アラームが鳴っているとき②ボタンを押すとアラームが止まります。(アラームは最長59秒鳴ります)
- 2.アラームが鳴っているとき③ボタンを押すとスヌーズ機能が動き一時的にアラームが止まりますが、5分後に再度アラームが鳴ります。(再度、アラームが鳴っているときに③ボタンを押すとスヌーズ機能が働きます)

■カレンダーの表示方法

時刻表示のときに③ボタンを押すと、押している間だけカレンダーが表示されます。

■ストップウォッチの操作方法

- 1.②又は①ボタンを押してストップウォッチモードにしてください。
- 2.③ボタンを押すとカウントが開始します。
最初の30分間は1/100秒、以降は1秒単位でカウントします。
- 3.再度、③ボタンを押すとカウントが止まります。
- 4.停止中に②ボタンを押すとリセットされます。

■スプリットタイムの計測方法(途中の経過タイムを知りたいとき)

- 1.ストップウォッチでカウントを開始します。
- 2.②ボタンを押すとスプリットタイムが表示されます。
- 3.再度②ボタンを押すと再スタートします。
このとき、最初のスタートからのカウントは継続しています。

⚠ 警告

- △電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- △万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- △電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かないところに置いてください。
- △吊り紐が首に巻きついた場合、窒息する恐れがあります。幼児の手の届かないところで保管してください。

ご使用上の注意

- △極端な低温・高温、湿気の多いところでの使用は避けてください。
- △お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー・ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- △電池が消耗した際は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れにより故障などの原因になります。
- △本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり強いショックを与えないでください。火中に投じしないでください。

- 4.③ボタンを押すとカウントが止まります。
- 5.停止中に②ボタンを押すとリセットされます。

■デュアルタイムの計測方法(2つのそれぞれのタイムを知りたいとき)

- 1.ストップウォッチでカウントを開始します。
- 2.②ボタンを押すと1つめのタイムでストップします。
- 3.次に③ボタンを押すと2つめのタイムでストップします。
ただし、表示タイムは1つめのままです。
- 4.②ボタンを押すと2つめのタイムが表示されます。
- 5.再度②ボタンを押すとリセットされます。
※前画面には戻れません
タイムは表示される都度必要に応じて記録してください。

■毎正時報

- 1.時刻表示の時に②ボタンを長押しでアラーム設定時刻が表示されます。
その際、全ての曜日が表示された場合は時報が設定されているので、毎正時にビッと時報が鳴ります。
- 2.解除する場合は、②ボタンを押しながら②又は①ボタンを押してください。全ての曜日表示が消え、解除となります。
- 3.再び設定する場合は同じように②ボタンを押しながら②又は①ボタンを押してください。全ての曜日が表示され、設定となります。

Ynac

株式会社 ワイナック
〒115-0045 東京都北区赤羽3-3-3
URL: <http://www.ynac.co.jp>
TEL: 03-3598-8661
(受付時間: 平日 9:00~17:00)



保証規定

- 1.正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
- 2.修理の必要が生じた場合は、製品に保証書(台紙)を添えてお買い上げいただいた販売店に修理をご依頼ください。
※修理依頼品のご持参・または郵送される際に発生する交通費・送料、および費用はお客様のご負担とさせていただきます。
- 3.保証期間内であっても次の場合は有料修理となります。
イ.誤用・乱用・分解及び、取扱い不注意による故障
ロ.火災・地震・水害及び盗難などの災害による故障
ハ.不当な修理や改造及び異常電圧などに起因する故障
ニ.使用中に生じた傷などの外観上の変化
ホ.保証書(台紙)の提示がない場合及び、お買い上げ日・販売店などの記入がない場合
- 4.保証書(台紙)は日本国内においてのみ有効です。
- 5.再発行はいたしませんので大切に保管ください。

Ynac

株式会社 ワイナック
〒115-0045 東京都北区赤羽3-3-3
URL: <http://www.ynac.co.jp>
TEL: 03-3598-8661
(受付時間: 平日 9:00~17:00)

